



20100

EAN: 7350072460732

Avfuktare EvoDry 6H 2.0

Upptäck Acetecs avfuktare EvoDry 6H – den ultimata lösningen för att bekämpa fukt och mögel! Sedan 1988 har vi utvecklat kraftfulla luftavfuktare för utmanande miljöer som lantställen och båtar. EvoDry 6H använder avancerad sorptionsteknik för att effektivt avlägsna fukt utan vattenbehållare. Perfekt för kalla och oisolerade utrymmen. Investera i en pålitlig lösning idag.

Avfuktare EvoDry 6H - ultimata avfuktare för mindre utrymmen

Här på Acetec har vi lång erfarenhet av att designa och skapa olika luftavfuktare. Sedan 1988 har vi sett det mesta när det kommer till fukt- och mögelskador. Och vi vet, att det är något de flesta helst slipper, för det är väldigt besvärligt. Speciellt när det kommer till utrymmen du kanske inte befinner dig på hela tiden. Utrymmen som ditt lantställe, din båt, din husbil eller en kallvind.

Därför har vi under en tid jobbat för att utveckla **den ultimata fuktbekämparen** för just de platserna. EvoDry 6H sorptionsavfuktare passar utmärkt för de utrymmen som är i riskzonen för fuktskador och som saknar uppvärmning i perioder eller överhuvudtaget.

FUKTEN FÖRSVINNER GENOM EN LUFTSTRÖM

Till skillnad från kyl- eller kondensavfuktare samlar inte sorptionsavfuktaren på sig vatten i en behållare eller en slang, utan fukten försvinner i en luftström. Acetec EvoDry 6H är en sorptionsavfuktare som leder fukten via en våtgasslang.

EvoDry 6H är alltså sorptionsavfuktaren som är perfekt för mindre utrymmen som kräver en effektiv avfuktning. Det positiva med just EvoDry 6H är att den gör precis det, för en låg driftkostnad dessutom.

Denna avfuktare är utformad för att du, på ett lätt sätt, ska kunna installera den där du behöver. Du kan enkelt beställa hem din EvoDry 6H härifrån vår webbshop.

Med i paketet följer:


- 1 st Acetec EvoDry 6H
- 1 st 1,5 meter lång våtgasslang
- 1 st utloppsenshet
- 2 st slangklämmor

VAD BETYDER H PÅ AVFUKTARE EVODRY 6H?

EvoDry H

H står för Hygrostat och lämpar sig för avfuktning och sanering. Man kan säga att H-modellerna är universella och passar dom flesta olika avfuktningssituationerna.

Funktioner EvoDry 6H

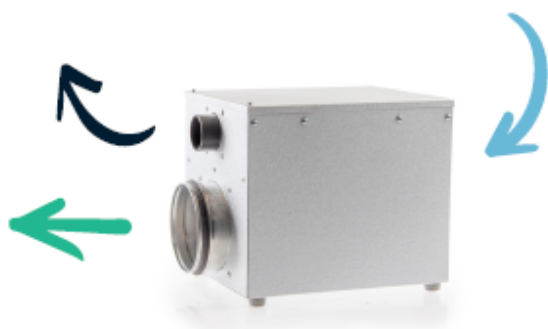

Processluft


Fuktig luft som ska avfuktas.

Våtluft

Fuktmättad svag luftström som bortför fukten från betjänat utrymme.

Torrluft

Torr och något uppvärmd luft som sprids i betjänat utrymme.

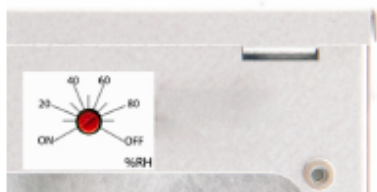

H - Hygrostat

Har inbyggd elektronisk hygrostat, inställning mot graderad skala finns placerad vid intagsfilter. Denna styrning startar avfuktning när fukthalten överstiger inställt värde. Konstant avfuktning erhålls genom att ställa ratten i läge ON.



FABRIKSINSTÄLLNINGAR EVODRY 6H

Hygrostat (fukthalt) - 60%
Fläktdrift - Fläktläge 1

Fläktdrift - Via omkopplare på kretskortet kan olika driftlägen för avfuktarens fläkt ställas in.

Fläkten har tre olika driftlägen:

1. Konstant drift av processluftsfläkten.
2. Fläktstopp när fukthalten understiger inställt värde. Var 4:e timma startar fläkten och går 15 min för att kontrollera fukthalt.
3. Fläktstopp när fukthalten understiger inställt värde. Var 12:e timma startar fläkten och går 3 min för att kontrollera fukthalt.

Behöver du hjälp med att välja avfuktare?

Använd gärna vår [guide](#) för att välja den avfuktare som passar just dina behov. Eller [kontakta oss](#) för mer information.

Teknisk Specifikation

Avfuktningstyp	Sorption
Arbetsområde (°C)	-20 - +40
Lämplig upp till (m ³)	100 m ³
Styrutrustning	Hygrostat
Molntjänst	Nej
Våtluftsflöde (m ³ /h)	20
Våtluftstos (mm)	50
Torrluftstos (mm)	100
Torrluftsföde (m ³ /h)	110
Kapacitet vid 20°C/60% RF (l/24h)	7,4
Kapacitet upp till (l/24h)	9,7
Ljudnivå	48 dBA
Hygrostatinställning (%)	0 - 100
Effekt, fläkt, nom (W)	25
Effekt vid avuktning (W/h)	530
Anslutningsspänning (V)	1x230V
Avsäkring (A)	10 A
IP-klass	IP21
Djup	307 mm
Bredd (mm)	217 mm
Höjd (mm)	225 mm
Vikt	4,7 kg
Filterklass	G4
Modell	EvoDry
Ytskikt	Magnelis
Korrosionsklass	C4
Garantivillkor	AG20

Tillbehör

SLANGPAKET EVODRY 6

20603



Slangpaketet passande Acetec avfuktare EvoDry 6. Slangpaketet gör att du kan ta processluft eller blåsa torrluft från/till ett annat utrymme än där EvoDry 6 är placerad.

PROCESSLUFTSTOS EVODRY 6 1X100 MM

20613



Processluftstos 1x100 mm passande Acetec avfuktare EvoDry 6. Processluftstosen gör det möjligt att placera avfuktaren i annat utrymme än det som ska avfuktas.

VÄGGFÄSTE EVODRY 6H 2.0

20618



Väggfästet gör det enkelt att montera Acetec avfuktare EvoDry 6H på väggen eller i taket.

FILTER EVODRY 6 2.0 3-PACK

20509



Filter 3-pack passande Acetec avfuktare EvoDry 6

UPPGRADERINGSKITT EVODRY DISPLAY

20622



Uppgraderingskitt för avfuktare tillverkade från och med 2008 som har processorkort. Med uppgraderingen erhålls 5 raders klartextdisplay med tydlig indikation på klimatet i det avfuktade utrymmet.



FILTERGALLERSATS EVODRY 6 2.0

20620

Gallersats för filter till avfuktare EvoDry 6H och 6P 2.0. Används då man vill skydda filtret för yttre påverkan.



STOS CONTAINER EVODRY 6

20609

Stos för montering av Acetec avfuktare EvoDry 6 invändigt i container.



VÄGGFÄSTE CONTAINER EVODRY 6H 2.0

20619

Väggfäste för montering av avfuktare EvoDry 6H 2.0 invändigt i container.