

## BESKRIVNING, FUNKTION

Rektangulärt rutmönstrat frånluftsdon med filtermatta för alla typer av lokaler där damm och stoft genereras. Gallret har öppningsbar front och är försett med grov- eller finfilter.

## MATERIAL

E5F: Av pulverlackerad aluminium, vit kulör RAL 9010

Filterram: Varmförzinkad stålplåt, pulverlackerad, vit kulör RAL 9010

## MONTAGE

E5F monteras i rektangulär kanalöppning.

## INJUSTERING, RENSNING, MILJÖ

MIS-anvisning och miljövarudeklaration kan hämtas på vår hemsida [www.klimatbyran.se](http://www.klimatbyran.se) eller beställs direkt från oss.



## Specifikation

Frånluftsdon med filter av KLIMATBYRÅNS typ

E5F XXX-XXX - XXX

Storlek


Filtertyp

G85, F45

Exempel:

E5F400-100-G85

## DIMENSIONER

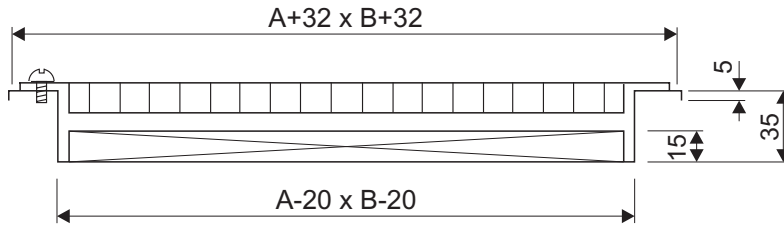

## TEKNISKA DATA

Tekniska data för E5F, se sid 3:5:2

Tryckfall ges av:

$$P_{FG} = P_{ST} + P_{filter}$$

$P_{FG}$  = Tryckfall för galler med filter

$P_{ST}$  = Galler i standardutförande erhålls på sid 3:5:2

$P_{filter}$  = Tryckfall över filtermattan enligt diagram 1

### Tryckfall över filtermattan

Pa Diagram 1

