

Enervent eWind

DET SENASTE INOM VENTILATIONSKONTROLL




enervent

| Sundhet | Komfort | Energieeffektivitet

Enervent eWind

Med Enervent eWind får du det allra senaste inom ventilationskontroll. Styrfunktionerna är många och avancerade, men styret är ändå väldigt lätt att ta i bruk och använda. Du gör dessutom en riktigt bra affär – massor av funktioner till ett rimligt pris tack vare den kostnadseffektiva styrpanelen.

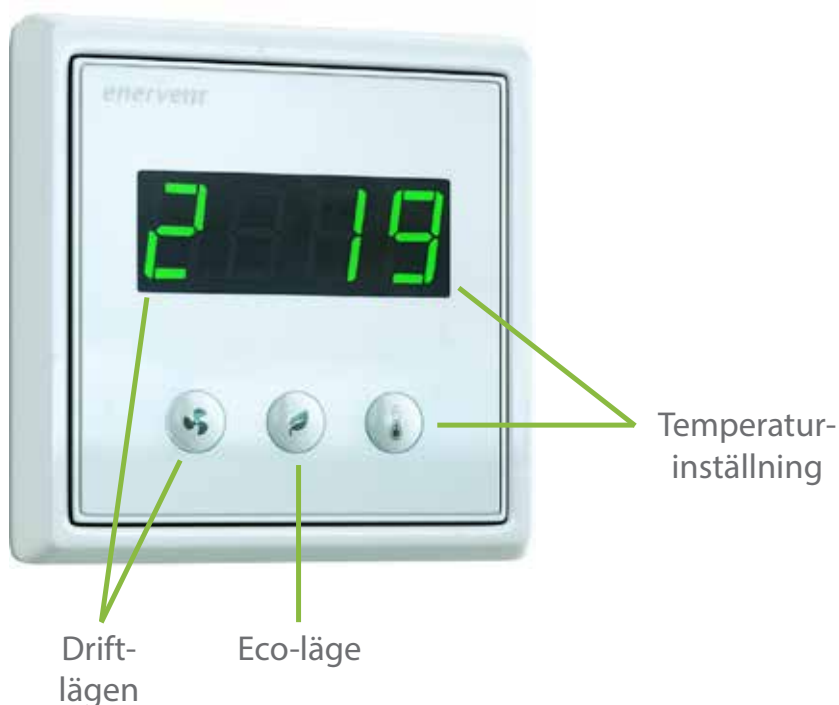

Väldigt lätt
att ta i bruk

Tydlig och
enkel styr-
panel

Massor av
funktioner
till ett rimligt
pris

Förinställd och lättanvänd styrpanel

eWind-styrpanelen är mycket intelligent, men samtidigt enkel att använda. Ofta brukar paneler med många inställningar och funktioner upplevas som krångliga, på grund av alla val och menyer. eWind-styrpanelen är dock förinställd vid leverans, så i bruk tagandet är snabbt. Dessutom behöver man bara reglera de mest grundläggande funktionerna via styrpanelen – resten sköter systemet av sig självt. Med andra ord är styrpanelen både lätt att förstå och enkel att använda.

Förstklassig sensorteknik

Det finns fem temperatursensorer och en luftfuktighetssensor i ventilationssystemet med eWind-styr. Det innebär att ventilationen kan regleras med mycket hög precision utifrån den omgivande miljön. Allt detta sker automatiskt och du som användare behöver inte göra något alls.

Situationsstyrning

Systemets driftlägen – för olika situationer i vardagen – täcker alla dina ventilationsbehov. Välj bara situation, så justeras driftläget automatiskt. Flödena för till- och frånluft kan väljas var för sig i alla driftlägen.

- 1 = Borta
- 2 = Hemma
- 3 = Forcerad ventilation
- 4 = Extra forcering

Eco-läge

Genom att aktivera eco-läget får du en ventilation som är så energieffektiv som möjligt. När eco-läget körs gör ventilationsaggregatet vissa mindre förändringar av börvärdena för temperatur och ventilation. Aggregatet reagerar inte heller lika snabbt som normalt på förändringar i temperaturen utan följer trenden en stund innan den värmer eller kyller. Det här miljövänliga läget minskar inte komforten i ditt hem på något betydande sätt, men det sparar energi.

Fjärrkontroll

Om du vill kan du installera två separata eWind-styrpaneler, till exempel på två olika våningsplan.

eWind kan även styras via Modbus RTU, Modbus TCP/IP och KNX.

Mätdata

Du kan se aggregatets mätdata på eWind-styrpanelen. Uppgifterna som anges är temperatur, luftfuktighet, värmeåtervinnings-effektivitet och andra uppmätta värden.

Jämförelse av styrfunktioner

	eAir	eWind	ECC
Inställning av fläkthastighet	Via driftlägen	Fyra lägen	Fyrstegsinställning
Inställning av tilluftens temperatur	✓	✓	✓
Styrning av elektrisk eftervärmare	✓	✓	✓
Övertrycksläge	✓	✓	✓
Larm och underhållspåminnelse	✓	✓	✓
Fuktforcering	✓	✓	✓
Möjlighet att ansluta två styrpaneler till samma aggregat	✓	✓	✓
Återvinning av kyla	Automatisk	Automatisk	Manuell
KNX-anslutning	✓	✓	
Översikt över driftsättningsparametrar	✓	✓	
På/av-styr av pumpen för CHG-köldbärare	✓	✓	
På/av-styrning av GWC-spjällmotor	✓	✓	
Styrning av 3-vägsventil i CHG-slinga	✓	✓	
Motionering av köldbärarpumpar i standby	✓	✓	
Motionering av värmeväxlare i standby	✓	✓	
Modbus RTU	✓	✓	
Modbus TCP/IP	✓	✓	
Steglös styrning av värmeåtervinning	✓	✓	
Styrning av spjällmotorer	✓	✓	
Styrning av elektrisk förvärmare	✓	✓	
Styrning av vattenförvärmare/-kylare	✓	✓	
Styrning av vattenvärmare	✓	✓	
Eco-läge	✓	✓	
Styrning av vattenkylare	✓	✓	
Forceringsfunktion	✓	✓	
Vy över mätvärden	✓	✓	
Koldioxidforcering	✓	✓	
Tidsprogram	✓		
Sommarnattskyla	✓		
Temperaturforcering	✓		
Kompensation för spisfläkt/centraldammsugare	✓		
Konstant kanaltrycksläge	✓		
Internet-användargränssnitt	✓		
Övertidsläge	✓		
Installationsguide	✓		



Den här funktionen ingår alltid



Den här funktionen är tillgänglig med extrautrustning.

Enervent Oy
Kipinätie 1, FI-06150 BORGÅ, FINLAND
Tfn +358 207 528 800
enervent@enervent.com
www.enervent.se

enervent
| Sundhet | Komfort | Energieffektivitet

Ensto Sweden Ab
Västberga allé 5, SE-126 30 HÄGERSTEN,
SVERIGE
Tfn +46 8 556 309 00
enervent@enervent.com
www.enervent.se