

BESKRIVNING, FUNKTION

Konverteringsram.

MATERIAL



Konv.ram: Av pulverlackerad stålplåt i vit standard-kulör. För generell produktspecifikation, se sida 0:2.

MONTAGE

Konv.ram 100 fästes i rektangulära hål med måtten ca. 115x115 mm med fästbygel.

Konv.ram 100A fästes med fjäder.

Dessa konverteringsramar används i kombination med KVPB100 och KV100.

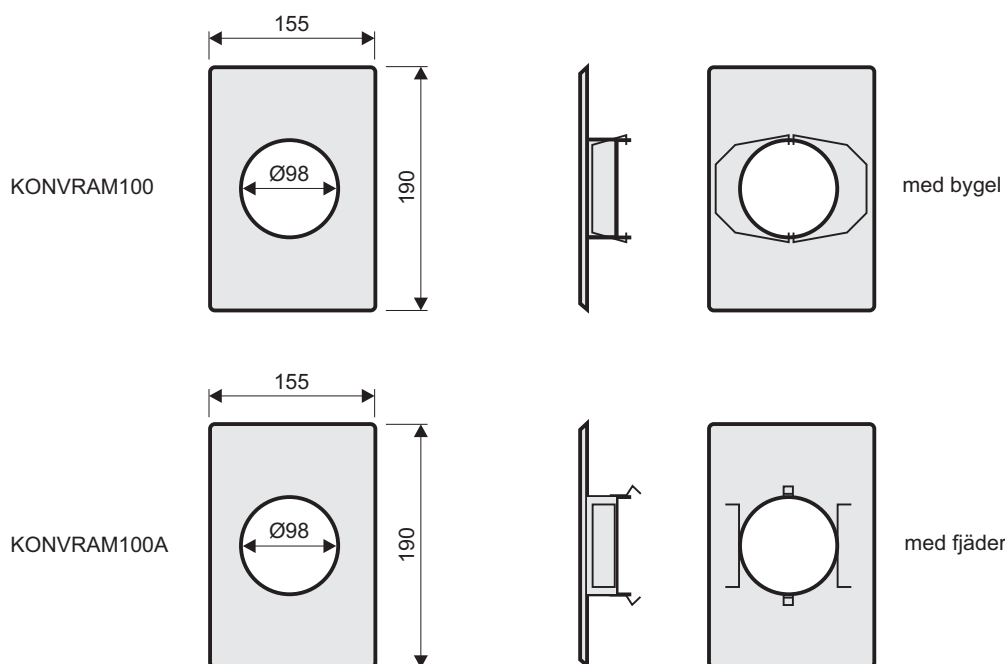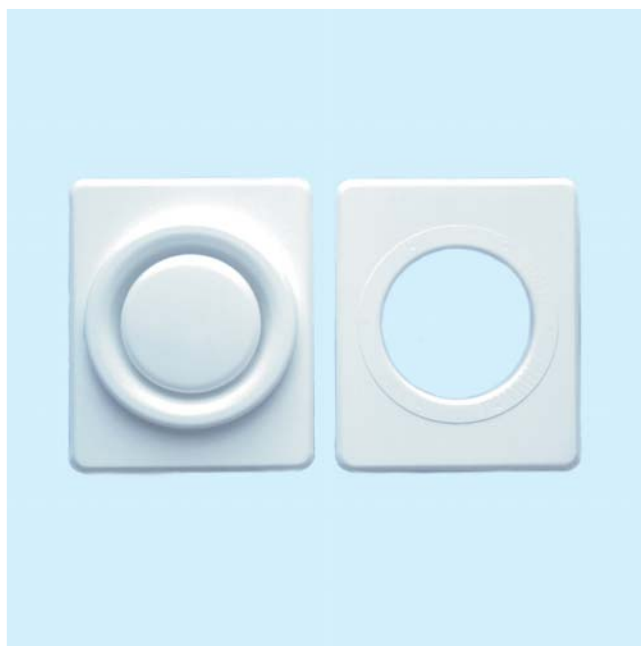

Specifikation

Konverteringsram av KLIMATBYRÅNS typ

KONVRAM XXX - X

Med bygel	100	-----
Med fjäder	100A	

Exempel: KONVRAM 100A