

- Muffanslutning
- Ljud- och tryckfallstestad av SP.
- Korrosivitetsklass C4
- 10-70 l/sek

## ABC-KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV

### ANVÄNDNING

Cirkulär takhuv, så kallad kinahatt för komfort-, bostad- och industriventilation. Muffanslutning, regnskyddad. ABC-KH kan placeras vid utsatta lägen. Luftriktning - horisontell.

### UTFÖRANDE

Huven tillverkas som standard i muffmått och är försedd med smådjurssäkert trådnätsgaller. Tillverkas i förzinkat, aluzink, rostfritt och syrafast.

### STORLEK

Finns i 8 standardstorlekar 100-500 enligt måttabell. Mått utöver standard kundanpassas på begäran.

### TILLBEHÖR

ABC-KH går även att få med fällbar hatt för lättare hantering vid rensning.


### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA  
QMF.2

Avluftshuv ABC-KH av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 200, Utförd i aluzink i korrosivitetsklass C4.

## MÅTT


Storlek ABC-KH	Vikt kg	A mm	C mm
100	1	100	140
125	1	125	165
160	1	160	200
200	1	200	240
250	1	250	290
315	2	315	345
400	3	400	440
500	4	500	540

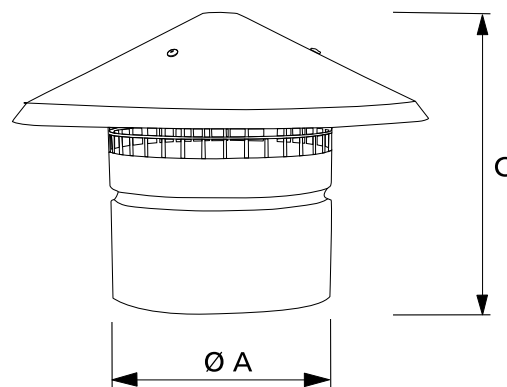

## DIMENSIONERING



Ljud- och tryckmätningar utförda av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP.

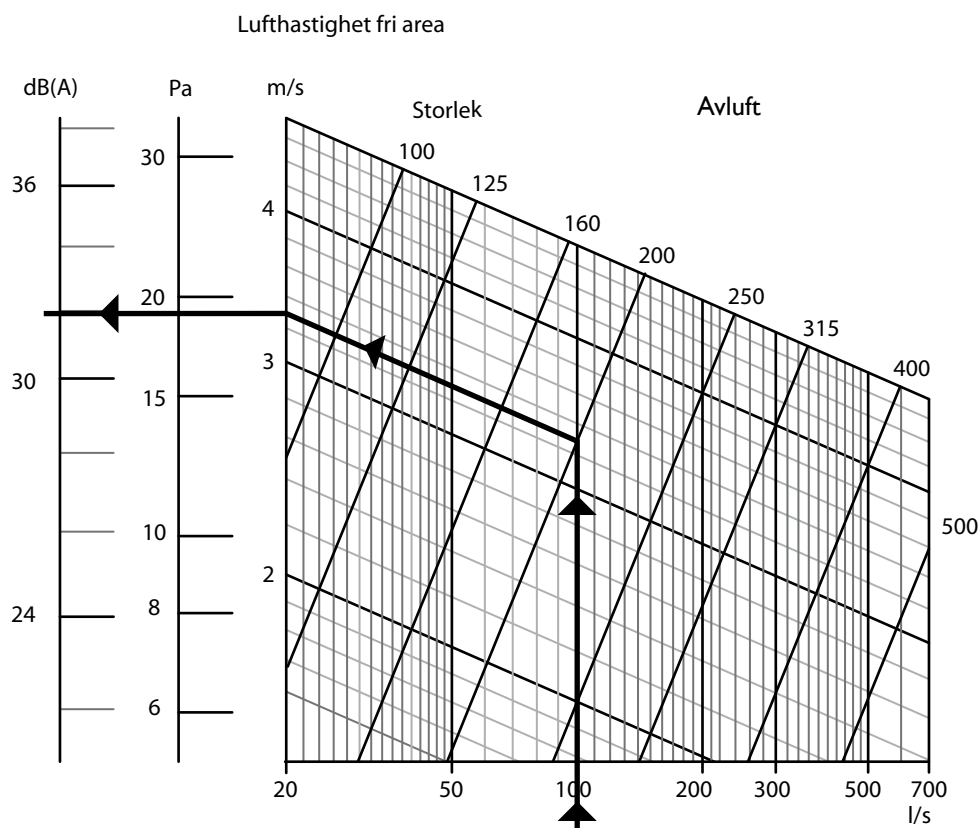

Ex. Flöde: 100 l/s. Storlek: ABC-KH 200