


Space Saver

Högeffektiv fläktkonvektor som enkelt passas in i sockellådan under ett köksskåp. Space Saver ersätter behovet för ett vanligt element i köket och ger extra utrymme för skåp och bänkutrymme. Den finns för både vatten och elvärme och i flera olika effektstorlekar. Självfallet går det utmärkt att installera den även i andra utrymmen där en sockellåda är tillgänglig. Kapslingsklass IP20. Fronten är vit som standard.



Brun



Krom



Borstat stål



Guld



Svart




Aluminium

Andra galler

Om ett annat galler önskas finns ovanstående alternativ. Gallret monteras enkelt utanpå det befintliga med originalskruvarna.

SS3 W, SS5 W, SS7 W

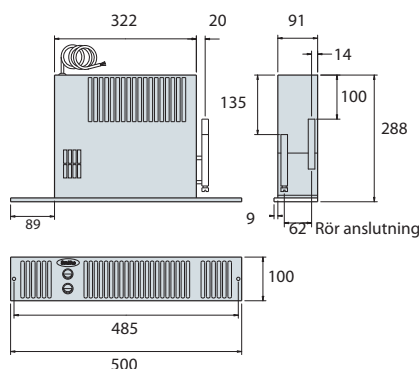

	Modell	Effekt vid Δt 60°		Effekt vid Δt 50°C		Frontgaller	Endast-fläkt
		Lågfart kW	Högfart kW	Lågfart kW	Högfart kW		
Vattenvärmd	SS3 W	0.8	0.9	0.6	0.8	White	•
	SS5 W	1.3	1.7	1.1	1.4	White	•
	SS7 W	1.6	1.9	1.3	1.6	White	•
	SS9 W	2.2	2.4	1.9	2.1	White	•
Elvärmd	SS2E W	1.0	2.0	1.0	2.0	White	•
							•
							•

	Model	Flow & Return Connections	Mains Cable	Transformer	Flexible Hoses	Isolating Valves	Fused Spur	Power Consumption		Water Capacity (Litres)
								Normal (Watts)	Boost (Watts)	
Hydronic	SS3 W	15mm	2.0m	n/a	n/a	n/a	3A	16	25	0.34
	SS5 W	15mm	2.0m	n/a	•	•	3A	21	30	0.36
	SS7 W	15mm	2.0m	n/a	•	•	3A	21	30	0.38
	SS9 W	15mm	2.0m	n/a	•	•	3A	24	35	0.43
Electric	SS2E W	n/a	2.0m	n/a	n/a	n/a	10A	1012	2025	n/a

Standard galler

Polyester pulverlackad RAL9010 (Vit)

Installation

Viktigt:

Hålet i sockellådan får inte begränsa luftflödet.

- 20mm fritt ovanför fläktkonvektorn
- Skruva fast konvektorn riktigt i sockeln
- Fläktkonvektorn måste vara ansluten till jord.
- Endast lämplig för 2-rörssystem.

Tillbehör

Väggmonterad rumstermostat

Alternativa galler: brun - RAL 8016, svart - RAL 9005, borstat stål - med klarlack, krom, aluminium, guld.

Reglering

SS2E W: Brytare, fläkt-av/fläkt-enbart, 1kW, 2kW.

SS3, SS5, SS7, SS9: Brytare - låg/hög hastighet, värme/enbart fläkt.

