


## TGÖ


### Beskrivning

TGÖ är konstruerad av galvaniserad stålplåt, polyesterlackerade för bästa rostskydd. Kan levereras antingen plan eller profilerad. TGÖ är försett med bygellås för fastsättning av takfläkt med cirkulär anslutning (typ TKC). Två meter kabel och 200 mm spirorör med 30mm stenullsisolering tillhandahålls som standard.

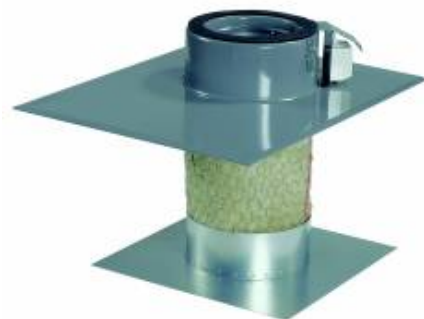

### Dimensioner

#### TGÖ PLAN

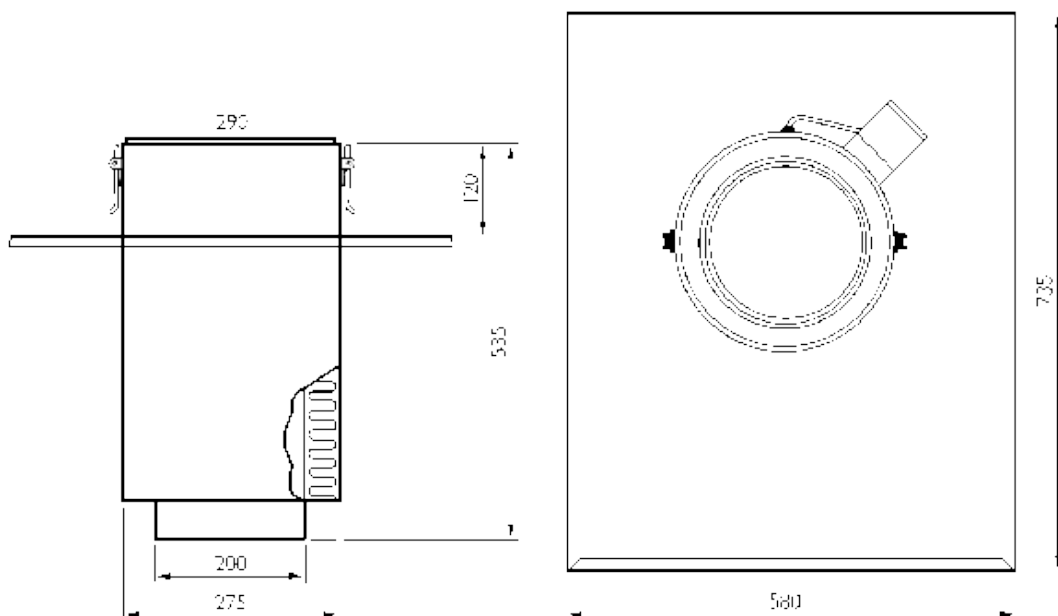

#### TGÖ PROFIL

