

ABC-TGTH 1

TAKGENOMFÖRING MED I ANSLUTNING

2014-06

Produktblad | Montage | Miljö

ABC-TGTH 1

TAKGENOMFÖRING MED 1 ANSLUTNING



ANVÄNDNING

Takgenomföring av modellen ABC-TGTH, med 1 anslutning för spiro $\text{Ø}125$ och 160 inkl. rör till huv.

UTFÖRANDE

ABC-TGTH 1 tillverkas i förzinkad stålplåt och invändigt klädd med isolering av brandteknisk klass EI 30. Isoleringen har ett ytskikt av tygodkänd syntetisk väv. Takgenomföringen är utrustad med 1 anslutning för spiroanslutning samt innehållande rör för förbindelse med huv.

Fästvinklar för montage medföljer.

Invändigt ytskikt av tygodkänd syntetisk väv.

STORLEK

Standard längd är 800.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Takgenomföring ABC-TGTH 1×160 av


ABC Ventilationsprodukter fabrikat.

Utförd i förzinkad stålplåt korrosivitetssklass C2.

Längd 800.

Brandteknisk isolering EI30.


Invändigt ytskikt av tygodkänd syntetisk väv.

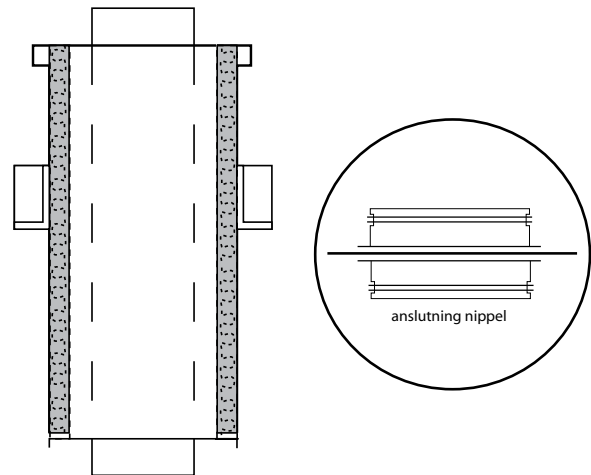

MÅTT

Storlek ABC-TGTH I	AxB mm	C mm	DxE mm	FxG mm
TGTH I -125	380x380	800	300x300	200x200
TGTH I -160	380x380	800	300x300	200x200

Håltagning för takgenomföring = $B+20\text{mm}$.

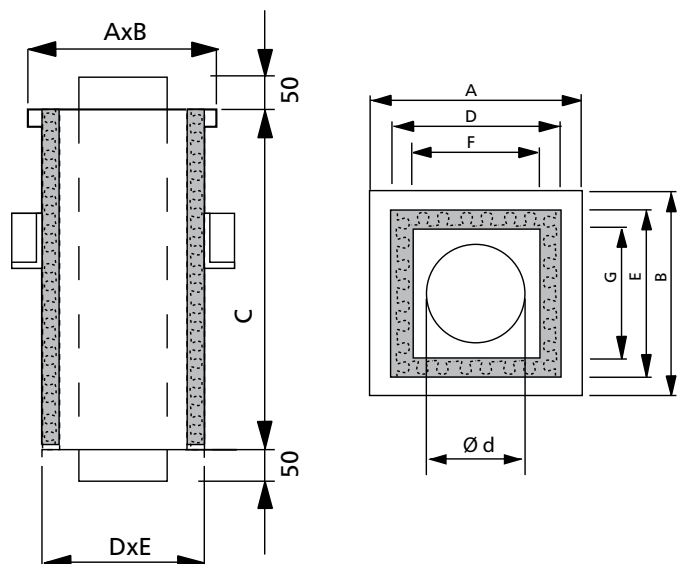

MONTERINGSANVISNING TG, TGLD, TGTH

Bild 1:

Håltagning tak i enligt med storleken på takgenomföring, $D \times E + 20\text{mm}$.

(D & E mått – se produktblad)

Tänk på taklutningen!


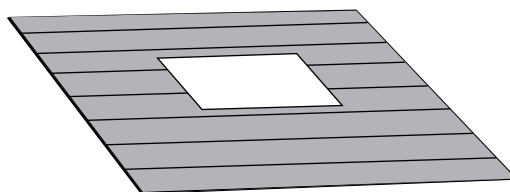


Bild 2:

Använd montagebeslagen på ovansidan för festsättning mot taket. Täta sedan genomföringen mot taket på erfoderligt vis (Papp, bandplåt etc).

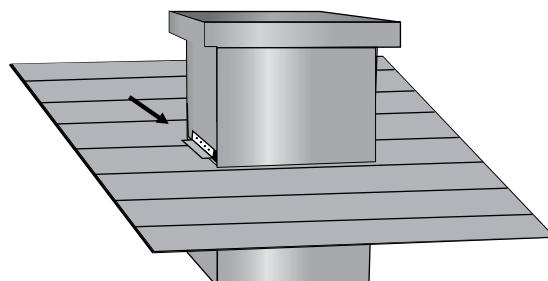

Montage på sarg

Bild 3:

Bygg en sarg (plywood, plyfa etc) runt hålet i taket måttanpassad för takgenomföringen. Höjden på sargen anpassas för längden för genomföringen, krav på höjd över tak osv.

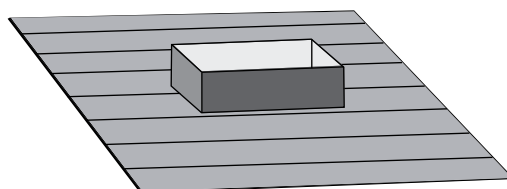


Bild 4:

Lossa montagebeslagen och för ner takgenomföringen i sargen ovanifrån. Täta sargen mot taket på erfoderligt vis (Papp, bandplåt etc). Och om så krävs, täta på erfoderligt vis mellan genomföring och sarg.


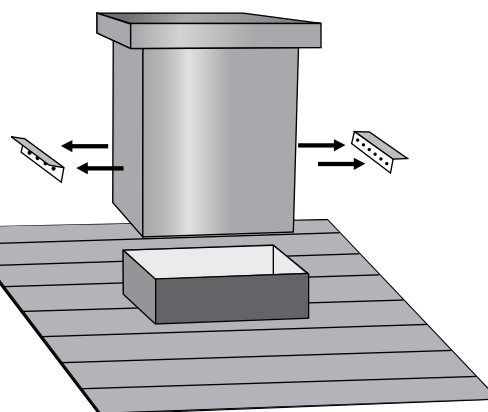


Bild 5:

Skruva fast montagebeslagen mot genomföringen och taket underifrån med skruv.

Minst 300-500 mm i bakkant eller efter snöhöjd.

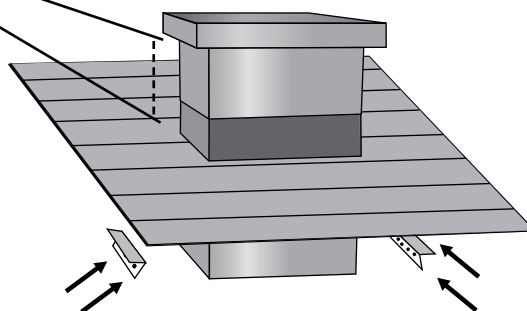

Miljövarudeklaration

ABC -TGTH

TAKGENOMFÖRING ABC-TG

Material som ingår i produkten.

Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

Metallinnehåll	Vikt %
Varmförzinkad plåt	50
Aluzink plåt	50
SS 2333/2343	50

Isolering innehåll	Vikt %
Stenull/Glasfiber	50
Stenull/Glasfiber	50
Stenull/Glasfiber	50

ÖVERGÅNG ABC-ÖG

Material som ingår i produkten.

Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

Metallinnehåll	Vikt %
Varmförzinkad plåt	>97
Aluzink plåt	>97
SS 2333/2343	>97

Gummiinnehåll	Vikt %
Elastosil	<1
Elastosil	<1
Elastosil	<1

- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen).

Transport och emballage. Transporter sker i möjligaste mån med miljöcertifierade företag.

Emballage består av trä, sträckfilm, wellpapp och tape.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 Fax:033-29 08 99 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.