

BESKRIVNING, FUNKTION

Täcklock TL används vid proppning av frånluftsuttag som ej längre nyttjas.

MATERIAL

TL: Av pulverlackerad stålplåt, vit kulör
RAL 9010

MONTAGE

Täcklock TL monteras direkt i frånluftsöppning, där tidigare en kontrollventil eller liknande var monterad.

INJUSTERING, RENSNING, MILJÖ

MIS-anvisning och miljövarudeklaration kan hämtas på vår hemsida www.klimatbyran.se eller beställs direkt från oss.




Specifikation

Täcklock av KLIMATBYRÅNS typ

Storlek 100, 125, 160

TL XXX

Exempel: TL160

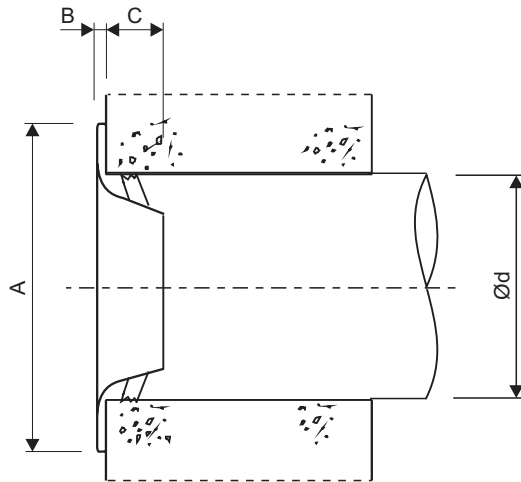

Mått TL

TL	ØA	B	C	Ød
100	180	5	35	100
125	180	5	35	125
160	220	5	35	160