

# Aero

<b>Standardbredder:</b>	60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 120cm
<b>Djup:</b>	50cm
<b>Elanslutning:</b>	Jordad stickkontakt 1,3m 230V-1.5A-50Hz
<b>Max effekt standardmotor:</b>	176 Watt
<b>Totaleffekt standardmotor:</b>	196 Watt



**Luftmängd friblåsande:** 950 m<sup>3</sup>/h  
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
<b>Flöde (m<sup>3</sup>/h)*:</b>	216	352	474	570	636	745	814	837
<b>Motoreffekt (Watt)*:</b>	5	12	25	43	67	96	130	145
<b>Ljud (dB)*:</b>	36	42	49	54	57	58	60	62

## Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)\*: 8 Pascal

Osupptagning 75%: 21 l/s

Osupptagning 30 l/s: 86%

**Typ av installation:** Vägghängd

**Typ av belysning:** 7 st

**Effekt belysning:** 18,8 Watt

**Färgtemperatur:** Ca 2700 kalvin

**Belysning max\*:** 1393 Lux, 18,8 Watt

**Lägsta dimmer\*:** 250 Lux, 3 Watt

**Fettfilter:** Maskindiskbara aluminiumfilter

**Fläktstyrning:** 5 hastigheter + 3 intensivlägen

## Timerstyrd

**efterventilation:** Ja, 15 min

**Periodisk ventilation:** Ja,

**Fjärrkontroll:** Tillval


**Relä utgång:** Ja

## Kanalanslutning

**standardmotor:** 150 mm

## Kanalanslutning

**centralventilation:** 125 mm

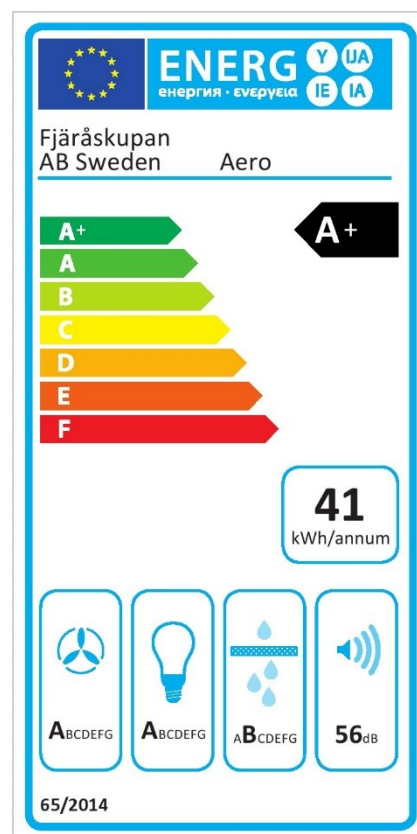

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.

Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

<b>Dimensionsförändring 150 – 125 mm:</b>	Ja
<b>Trumsats:</b>	Tillval
<b>Material &amp; färg:</b>	Rostfri, vit, svart, Imprint, Decoprint eller valfri NCS-kulör
<b>Designade fettfilter:</b>	Ja
<b>Skorsten och sidorör:</b>	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas

**Rekommenderad monteringshöjd:** Ca: 650 mm över bänk

<b>Lägsta monteringshöjd:</b>	<b>Frånluft</b>	<b>Assist</b>	<b>InHouse</b>	<b>Kolfilter</b>
	xxxmm	xxxmm	xxxmm	xxxmm

**Netto vikt med standard motor, utan skorsten:** 14 kg

## Fläktsystem

**Standardutförande:** E:control

## Valbara


<b>E:control (standard):</b>	Inbyggd EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.
<b>Extern motor:</b>	Elektroniskt styrning för separat extern EC motor Kan även fås med styrning för extern AC motor
<b>Assist:</b>	Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor
<b>Centralventilation villa:</b>	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor
<b>Centralventilation relä:</b>	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt
<b>Centralventilation lägenhet:</b>	Motordrivet spjäll
<b>InHouse kolfiltersystem:</b>	Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan
<b>Kolfilter:</b>	Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

# Aero


## Framifrån

Skala 1:10

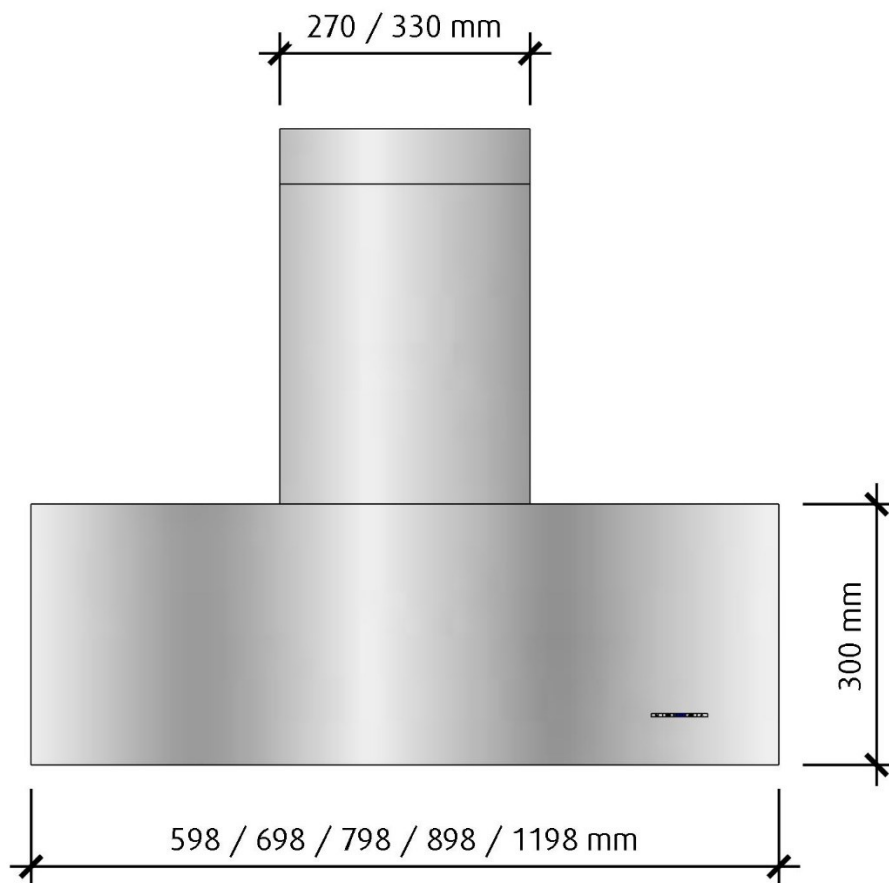


## Höger sida

Skala 1:10

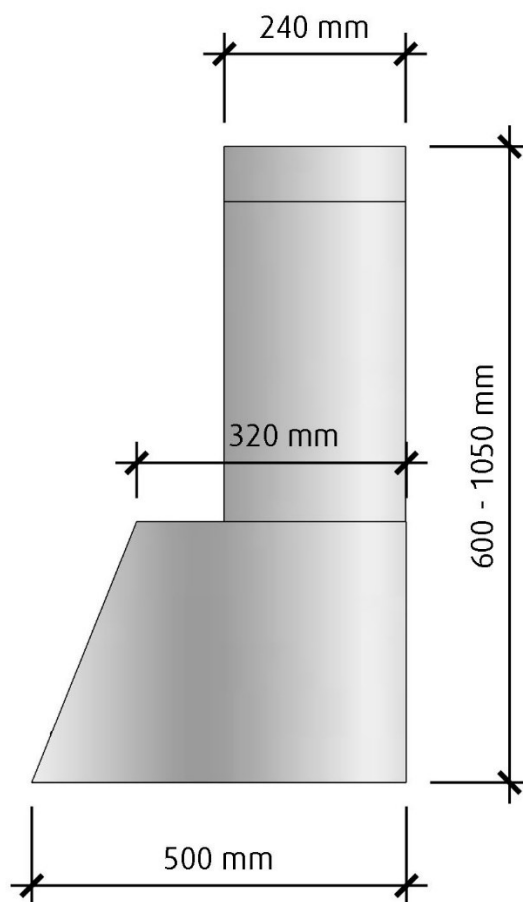


\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Ovandsida  
Skala 1:10

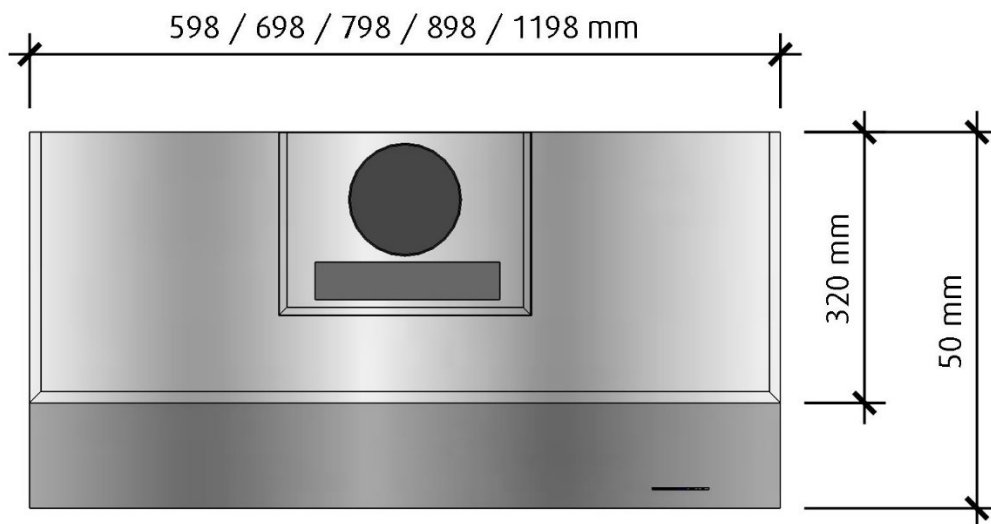

Undersida  
Skala 1:10

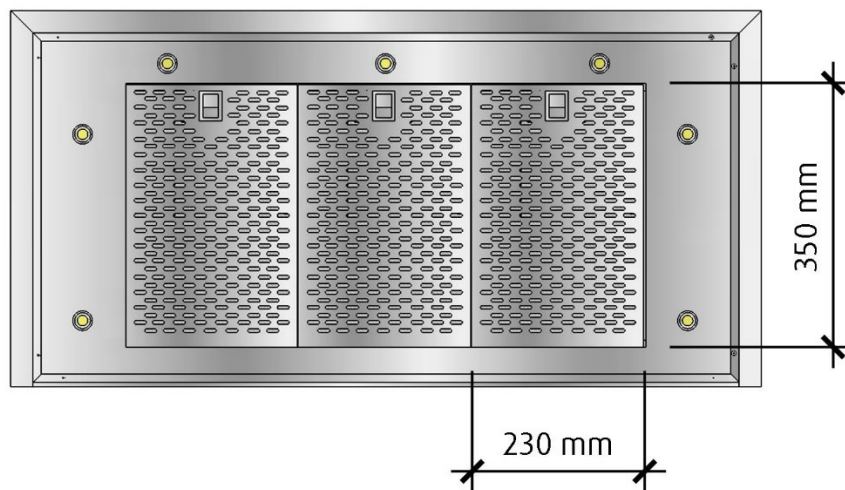

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.