

VRDE 1,5

Beskrivning

Manuell femstegs transformator med hög-/lågfarstköppling.


För manuell spänningsreglering i två olika hastigheter med vardera fem fasta spänningssteg med 0-läge. För varvtalsreglering av spänningsreglerbara *enfas*-motorer. VRDE har internt inbyggd timer. Alternativt sker ömköppling med växlande extern ömköpplare t.ex. köpplingsur, termostat, hygrostat etc. Stabil köpsling i PVC.



Tekniska data

Storhet	Värde	Enhet
Spänning	230	V
Ström	1,5	A
Isolering	IP54	
WxHxT	170x255x135	mm

Dimensioner

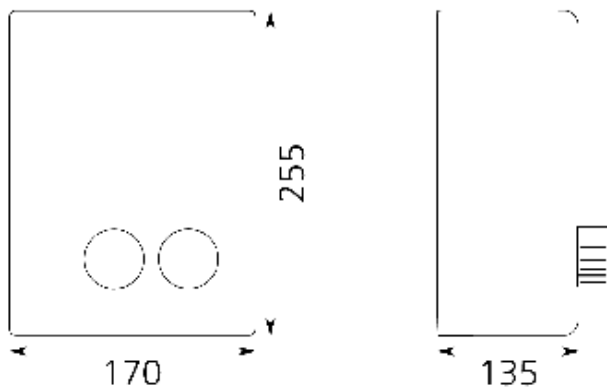

Köpplingsschema

