

## VRDE 3

### Beskrivning

Manuell femstegs transformator med hög-/lägfartsomkoppling.


För manuell spänningsreglering i två olika hastigheter med vardera fem fasta spänningssteg med 0-läge. För varvtalsreglering av spänningsreglerbara *enfas*-motorer. VRDE har internt inbyggd timer. Alternativt sker omkoppling med växlande extern omkopplare t.ex. kopplingsur, termostat, hygrostat etc. Stabil kapsling i PVC.



### Tekniska data

Storhet	Värde	Enhet
Spänning	230	V
Ström	3	A
Isolering	IP54	
WxHxT	200x305x140	mm

### Dimensioner

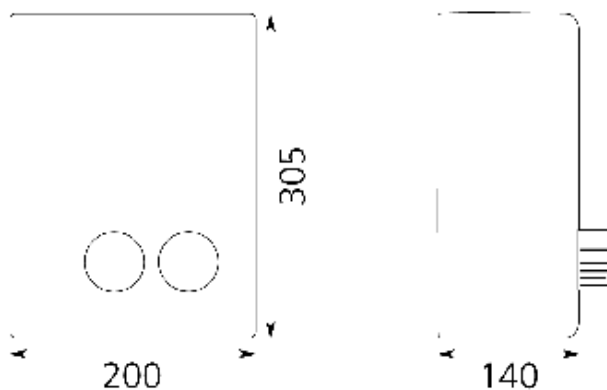

### Kopplingsschema

